

# WOTTLE



Abbeermaschinen/Anlagenplanung

## Permanente Dynamik im Know-How



## A3-400K / A4-560K

### Ausstattung:

- komplette Ausführung in Edelstahl - geschliffen
- nach außen gebogene Rahmenteile
- PVC-Korb
- Arbeitsprinzip: zuerst abbeeren - dann quetschen
- Beschickung über Kippgossen, Übernahmetröge, Kleinkisten, Rütteltische, Förderbänder
- Antrieb über Winkelgetriebe - keine Ketten
- Abbeerkorb und Abbeerwelle unabhängig regulierbar
- Gleich-/Gegenlauf von Korb zu Abbeerwelle möglich
- für Maschinenerzeugt geeignet
- Quetscheinheit optional
- Programmsteuerung für verschiedene Verarbeitungstechniken
- einfache und rasche Reinigung durch schnelle Entfernung von Korb und Abbeerwelle
- individuelle Planlösungen

Qualität im höchsten Maß



## A2-310 / A3-410

### Ausstattung:

- komplette Ausführung in Edelstahl - geschliffen
- nach außen gebogene Rahmenteile für einfache Reinigung
- leicht herausnehmbare PVC-Abberwell - ohne scharfe Kanten
- leicht wechselbarer Abbeerkorb

- Lochungsdurchmesser individuell
- für Maschinenemtegut geeignet - ab A3-410
- Abbeerkorb und Abberwell gemeinsam regulierbar

Bei uns sind auch die Kleinen ganz groß



A1-280

**Ausstattung:**

- komplette Ausführung in Edelstahl
- nach außen gebogene Rahmenteile
- PVC-Korb - ohne Kanten und Grate
- Arbeitsprinzip: zuerst abbeeren - dann quetschen
- Beschickung per Hand oder mit Kleinkisten

## Kundenspezifische Variationen



# Kippgossen

### Ausstattung:

- komplette Ausführung in Edelstahl
- nach außen gebogene Rahmenteile
- Beschickung mit Kleinkisten, Normkisten, Muldenkipper
- verschiedene Schneckendurchmesser

- eigener Antrieb
- mechanische oder elektronische Geschwindigkeitsregulation
- diverse Ausstattungsvarianten

## Geradliniges Design - müheloses Arbeiten



## Übernahmestellen

### Ausstattung:

- komplette Ausführung in Edelstahl
- nach außen gebogene Rahmenteile
- Abmessungen nach Kundenbedürfnissen
- verschiedene Schneckendurchmesser

- mechanische oder elektronische Geschwindigkeitsregulation
- diverse Ausstattungsvarianten
- Hubvorrichtungen - optional
- Waagen - optional

Rasche und zuverlässige Ersatzteilversorgung



## Sortierbänder

### Ausstattung Sortierband:

- komplette Ausführung in Edelstahl
- nach außen gebogene Rahmenteile
- Abmessungen nach Kundenbedürfnissen
- Kunststoffband 600 mm breit
- Schnellspanvorrichtung zur leichten Reinigung
- variable Arbeitshöhe - Teleskopfüße
- Trommelmotor über Frequenzumrichter stufenlos verstellbar



## Rütteltische

### Ausstattung Rütteltisch:

- komplette Ausführung in Edelstahl
- nach außen gebogene Rahmenteile
- Beschickung über Klein- oder Großkisten
- verschiedene Aufnahmemöglichkeiten
- Sortierfläche 750 x 600 mm aus Rundmaterialrost

## Schonendster Transport - einfache Reinigung



## Förderbänder


### Ausstattung:

- komplette Ausführung in Edelstahl
- nach außen gebogene Rahmenteile
- Schnellspannvorrichtung für leichte Reinigung
- offene Bauweise
- integrierte Reinigungsdüsen
- Ablaufsieb mit Kugelhahn

- verschiedene Höhenverstellmöglichkeiten
- große gummierte Umlenkrollen - für längere Haltbarkeit des Förderbandes
- individuelle Aufnahmetrichter
- Beschickung über Kisten, Muldenkipper, Lesewagen, Übernahmetrog



Persönlich - Individuell - Kostentransparent






# Anlagenplanung

## Leistung:

- persönliche Beratung
- technische Abklärung vor Ort
- Planung
- Planabnahme durch den Kunden


- Komplettanlagen
- Übernahmestellen
- Sortiereinheiten
- Abbeermaschinen
- Pressen
- Lagerung

## Technische Daten - Abbeermaschinen

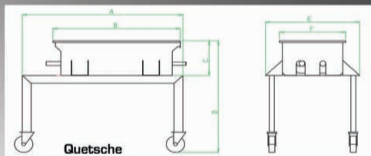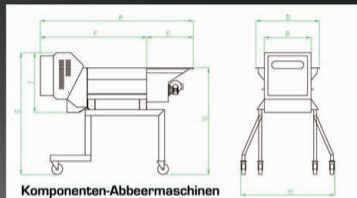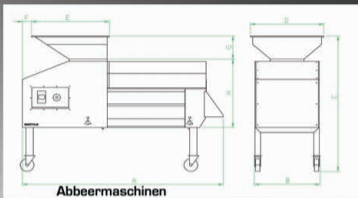

	Leistung	Motor	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	kg/h	kW	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A1-280	3.000	1,1/0,18	120	1250	560	1040	800	530		145	520	
A2-310	10.000	1,5	200	1965	545	1470	800	850		275	675	
A3-410	15.000	2,2/0,25	280	2187	716	1605	800	850	98	275	810	
A3-400 K	15.000	2,2/0,37	300	2100	614	1615	860	630	1470	1412	1270	810
A4-560 K	25.000	3/0,75	380	2380	920	1750	920	670	1710	1675	1490	845
Quetsche A3-400 K		0,75	40	1090	865	265	indiv.	640	450			
Quetsche A4-560 K		0,75	60	1350	1125	265	indiv.	640	450			

# Technische Daten - Übernahmetröge

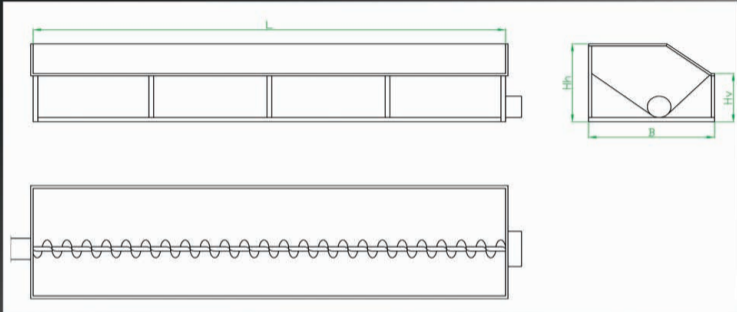

## schmale Ausführung

Type	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe hinten mm	Höhe vorne mm
TFS 2500	1,5 t	2500	1500	1100	680
TFS 3000	1,8 t	3000	1500	1100	680
TFS 4000	2,5 t	4000	1500	1100	680
TFS 5000	3,0 t	5000	1500	1100	680
TFS 6000	3,6 t	6000	1500	1100	680

## breite Ausführung

Type	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe hinten mm	Höhe vorne mm
TFS 2500	2,5 t	2500	2000	1700	1100
TFS 3000	3,0 t	3000	2000	1700	1100
TFS 4000	4,0 t	4000	2000	1700	1100
TFS 5000	5,0 t	5000	2000	1700	1100
TFS 6000	6,0 t	6000	2000	1700	1100



**Kompetentes Service vom Fachmann**

**Anton WOTTLE Maschinen-  
und Weinpressenbau GmbH**  
Schubertstraße 18-20  
A-2170 Poysdorf

**Tel: 0043 2552 2436**  
**Fax: 0043 2552 243636**  
**info@wottle.at <http://www.wottle.at>**



Fotos und angegebene technische Eigenschaften sind für uns nicht bindend,  
wir behalten uns das Recht vor jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen durchzuführen.