

# Traktor AGT 1060

**ES IST ZEIT FÜR NEUE LEISTUNG**



## **AGROMECHANIKA UND TRAKTOREN AGT**

Wir stellen Ihnen die neue Baureihe der Traktoren AGT 1060 vor. Die Traktoren AGT wurden entwickelt, um dem Benutzer die Durchführung von anspruchsvollen Aufgaben beziehungsweise unterschiedlichen Anforderungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau zu erleichtern. Mit bestimmtem Zubehör eignen sie sich auch für Kommunal- und Forstarbeiten. Dank der starren Kraftübertragung mit unterschiedlichen Breiten, dem kleinen Wendekreis und dem permanenten 4-Radantrieb sowie dem niedrigen Schwerpunkt sind die Traktoren auch für ein hügeliges Gelände geeignet. Die Traktoren zeichnen sich durch die Möglichkeit der Reversibilität aus, die dem Benutzer die vollständige Kontrolle über die Arbeit ermöglicht. Der neue Traktor AGT 1060 zeichnet sich durch einen neuen Motor mit EURO 5 Abgasnorm, Leistung und modernisierte Hydraulikausrüstung aus.



**Agromechanika**

SINCE 1968



**EURO 5 MOTOR**

**REVERSIBILITÄT**

**LEISTUNG UND  
GERINGER**

**VERBRAUCH  
VERFÜGBARE  
ERSATZTEILE**

***ATTRAKTIVES DESIGN***

Wir haben uns auf ein überarbeitetes Äußeres konzentriert und neue, praktische Lösungen für den Benutzer eingeführt. Zusammen mit unserem Designerteam haben wir ein Design entworfen, das dem Produkt Kraft, Stabilität und Attraktivität verleiht.

Der AGT 1060 wurde für den Benutzer entwickelt. Er ermöglicht ihm, die mittlere Steuerkonsole zu drehen und folglich seine Arbeit zu kontrollieren. Der ergonomische Sitz bietet dem Benutzer eine hervorragende Unterstützung - auch an steilen Hängen.

Wenn Sie einen komfortablen, zuverlässigen, leistungsstarken und attraktiven Traktor suchen, ist der AGT 1060 die richtige Wahl!



[www.agromehanika.si](http://www.agromehanika.si)



**Agromechanika**

SINCE 1968

**EURO 5 MOTOR**



## **EURO 5 MOTOR**

### **Es ist Zeit für neue Leistung!**

Der neue AGT 1060 verfügt über einen hochmodernen 3-Zylinder-Turbodieselmotor Kohler mit EURO 5 Standard. Der Motor mit einem Hubraum von 1,9 Liter leistet 56 PS und ist zugleich äußerst sparsam. Der Traktor **AGT 1060** hat ein **Drehmoment von sogar 225Nm** und konkurriert so mit Traktoren, die mehr als **70 Pferdestärken** besitzen.



### **HABEN SIE GEWUSST?**

Die neue Generation mit einem Drehmoment von sogar 225 und einem niedrigen Kraftstoffverbrauch.

# STANDARD AUSSTATTUNG DES TRAKTORS AGT 1060



## REVERSIBILITÄT

Beim neuen AGT 1060 haben Sie die Möglichkeit, den Sitz um 180 ° zu drehen, wobei zusammen mit dem Sitz die gesamte Steuerkonsole und die Bedienelemente gedreht werden. Die Reversibilität ist großartig beim Einsatz des Heckkrafthebers, weil sie einen guten Überblick über Ihre Arbeit ermöglicht, gleichzeitig wird das Gewicht des Traktors gleichmäßig verteilt, sodass Sie auch an steilen Hängen gleichmäßig arbeiten können.

## OSZILLATION

Der AGT 1060 ist mit einer 15 °-Oszillation ausgestattet, die einen konstanten Bodenkontakt des Traktors auf verschiedenen Untergründen gewährleistet und Ihnen eine gute Lenkung und Sicherheit bietet.

## HYDRAULISCHE BREMSEN

Die Traktoren AGT 1060 sind mit vier hydraulischen Bremsen im Ölbad ausgestattet, deren Vorteil ein schnelleres und zuverlässigeres Anhalten ist. Infolgedessen wird die Belastung des Fahrers während der Fahrt verringert.



**HABEN SIE GEWUSST?**

Der AGT 1060 ist der einzige Traktor, der vollständig in Slowenien entwickelt und hergestellt wird.

# STANDARD AUSSTATTUNG DES TRAKTORS AGT 1060

## GETRIEBE

Bei einem 4-Stufengetriebe stehen drei Geschwindigkeitsgruppen mit einem Inverter zur Verfügung, der eine Veränderung der Fahrtrichtung ermöglicht. 24 Gänge: 12 vorwärts und 12 rückwärts. Zur Verfügung steht eine elektromechanische Sperre des vorderen und hinteren Differentials.

## ANTRIEBSWELLE

Der AGT 1060 ist mit einer elektrohydraulischen Antriebswelle ausgestattet, die über eine Lamellenkupplung betätigt werden kann. Diese ist unabhängig und vom Betrieb der Hauptkupplung getrennt und ermöglicht elektromagnetisches Ein- und Ausschalten während der Fahrt.

## HUBMECHANISMUS

Der hintere Dreipunkthubmechanismus ermöglicht den Anbau und das Anheben von tragenden Anbaugeräten. Er ist in verschiedenen Versionen erhältlich, je nach den Arbeitsanforderungen und Wünschen des Kunden.

## HYDRAULIKANLAGE

Bei Traktoren AGT 1060 wurde die Hydraulikanlage nachgerüstet. Die Hydraulikpumpe, welche die Funktion der Hydraulikelemente des Traktors ermöglicht, ist direkt mit dem Motor verbunden und verbindet 2 unabhängige Systeme. Der Druck wird von der Arbeits- und Lenkradpumpe bereitgestellt - (4 + 14) maximaler Durchfluss 41 l/min. Standardmäßig ist der Traktor mit einem Einfachblock mit drei Sektionen und vier Schnellkupplungen ausgestattet. Optional kann auf der linken Seite ein zusätzlicher Block hinzugefügt werden - insgesamt 10 Schnellkupplungen.

## BEREIFUNG

Die angebotene Standardbereifung:

- 7,5 x 16
  - 260/70 R16
  - 280/70 R18
- 29 x 12,50-15
  - 31 x 15,50-15 (400/50-15)

Der AGT 1060 wird auch in einer breiten Version mit folgenden Reifen erhältlich sein:



7,5 x 16



260/70 R16  
280/70 R18



31 x 15,50-15



31 x 15,50-15




29 x 12,50-15



Getriebe



Anbau der 1. Kategorie

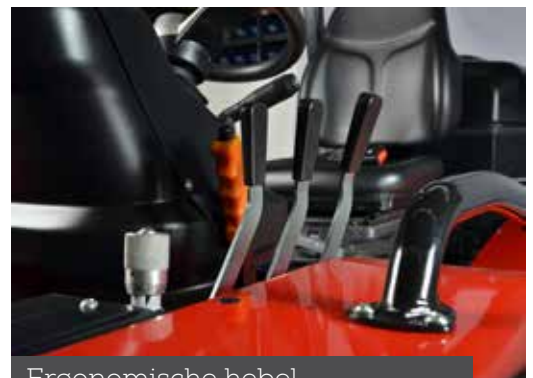

Ergonomische hebel

# STANDARD AUSSTATTUNG DES TRAKTORS AGT 1060

## SITZ

Der Fahrersitz ist ergonomisch gestaltet, was bedeutet, dass er an den Benutzer entsprechend seinen körperlichen Eigenschaften angepasst werden kann. Der Sitz ist so positioniert, dass dem Benutzer eine gute Sicht auf die Umgebung und eine einfache Steuerung der Bedienelemente gewährleistet werden.

## BEDIENFELD

Auf dem Bedienfeld werden die Steuergeräte für den aktuellen Zustand des Traktors angezeigt, z. B. Geschwindigkeitsmesser, Betriebsstundenzähler, Zapfwellendrehzahlzähler, Anzeigen für Motordrehzahl. Das Armaturenbrett zeigt zahlreiche neue und wichtige Informationen, die Sie während der Fahrt benötigen, und ist aufgrund der Reversibilität des Traktors um 180 ° drehbar.



Sitz



## HABEN SIE GEWUSST?

Wir bei Agromehanika haben Vertrauen in unsere Produkte, daher gewährleisten wir für neue Traktoren AGT 1060 eine Garantie von 2 Jahren.





**Agromehhanika**

SINCE 1968

## ZUBEHÖR



### KABINE

Bei neuem AGT1060 steht als Option auch eine Kabine zur Verfügung. Die Kabine verfügt über eigene Bedienelemente (Lichtschalter, Scheibenwischer ...). Die Kabinentür ist für den Benutzer konzipiert. Die Glasscheiben sind leicht konvex, was Ihnen mehr Platz beim Arbeiten lässt und das Ein- und Aussteigen erleichtert. Die Kabine verfügt über eine Front- und Heckscheibe mit Scheibenwischer. Sie ist mit Arbeitsscheinwerfern ausgestattet, welche die Arbeit im Dunkeln ermöglichen. Die Beleuchtung kann je nach Art der Arbeit eingestellt werden. Seitlich sind Rückspiegel angebracht, die eine sichere Fahrt gewährleisten.

### FRONTHYDRAULIK

Optional kann der AGT 1060 mit einem vorderen Dreipunktkraftheber ausgestattet werden, der über Bedienelemente neben dem Sitz bedient wird.



Agromehanika d.d., Hrastje 52A,  
 4001 Kranj, p.p. 111, Slowenien,  
 T: +386 4 23 71 300,  
 W: www.agromehanika.si,  
 E: sales@agromehanika.si,  
 info@agromehanika.si  
 02.2020



**Agromehanika**

SINCE 1968

**Technische Informationen AGT 1060**

<b>Fahrgestell</b>	starre Ausführung - Neigung der Vorderachse um 15° - permanenter 4-Radantrieb - hydraulische Lenkung - innerer Wendekreis min. 360 cm							
<b>Motor</b>								
Typ	4 - Takt-Dieselmotor							
Hersteller	Kohler							
Bezeichnung	KDI 1903 TCR							
Kühlung	Wasserkühlung							
Leistung (kW/PS)	42/56							
Max. Drehmoment (Nm)	225/1500							
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1861							
Zylinder	3 - turbo common rail							
Emission	EURO 5							
Max. Umdrehungszahl (U./Min)	2600							
Kraftstofftank	37 L							
<b>Getriebe</b>	synchronisiert, 24 Gänge (12 vorwärts und 12 rückwärts)							
<b>Zapfwelle</b>	540/ 750/ synchronisiert mit Getriebe , elektromagnetische Einschaltung							
<b>Hubsystem</b>	hydraulisch, 3- Punktanbau, Kat. I, Hubkraft 1300 kg							
<b>Hydraulikventile</b>	Serie - Einzelblock mit 3 Sektionen und 4 Schnellkupplungen, Option Zusatzblock links und insgesamt bis zu 10 Schnellkupplungen							
<b>Hydraulikpumpe</b>	Lenkrad- und Arbeitsversion (4+11) max. Durchfluss 33 l/min , Option (4+14) max. Durchfluss 41 l/min							
<b>Differentialsperre</b>	an Vorder- und Hinterachse, elektromagnetische Einschaltung							
<b>Bremsen</b>	mechanisch im Ölbad , hydraulische Aktivierung							
<b>Maße</b>	Standardversion							
<b>Bereifung</b>	7,5-16	260/70 R16	280/70 R18	29x12,50-15	31x15,50-15 (400/50-15)	280/70 R18	29x12,50-15	31x15,50-15 (400/50-15)
Breite (mm)	1266-1542	1421-1567	1470	1500	1582-1670	1750	1890	1920
Länge (mm)	3290-3550	3290-3550	3290-3550	3290-3550	3290-3550	3290-3550	3290-3550	3290-3550
Höhe (mm)	2101	2084	2124	2067	2108	2124	2067	2108

Distributer: